


Hallenvuller CTHV 85-serie

Zwenkend op wielen

Climax[®]
CROP HANDLING TECHNOLOGY
Made for you!

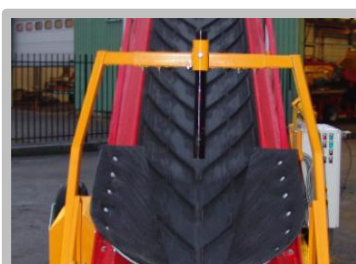

✓ **Productvriendelijk bij hoge capaciteit**

✓ **Flexibel en mobiel**

✓ **Praktisch in gebruik**

✓ **Stabiel & Veilig**

- Meelopende zijwanden, CLIMAX patent
- Eindloze rubberen transportband in V-vorm, chevron profiel
- Bandaandrijving d.m.v. "van der Graaf" trommelmotor(en), traploos instelbaar
- Mogelijkheid van het zijwaarts verrijden van de machine
- 360° draaibare zwenkwielen
- Onafhankelijk van elkaar bedienbare hoofdwielen
- Bodemvrijheid van ca. 10 cm onder de zwenkstempel voor verrijden
- Alle functies elektrisch of elektrisch-hydraulisch te bedienen door middel van afstandsbediening aan kabel
- Het bandframe is voorzien van inspectie- en onderhoudsluiken
- Automatische zwenkinstelling d.m.v. afstandsbediening
- Degelijk en stabiel chassis, Mono Body Frame[®]
- CLC Line Control

De Climax Hallenvullers worden gebouwd met het Climax Mono Body Frame[®]. Een degelijk en stabiel chassis, waarbij zowel het moeder- als uitschuifdeel zijn gemaakt uit één stuk hoogwaardig metaal en volledig gesloten zijn. De stijfheid van het frame is substantieel toegenomen, wat de stabiliteit van de machine verhoogt en torsies tijdens het gebruik zo goed als uitsluit. Het profiel van het frame is zo ontworpen dat de vorm van de band een hoge capaciteit blijft garanderen. Dit minimaliseert de kans op beschadigingen. Climax banden werken 100% bandslipvrij. Wij bereiken dat door de kopmotor trekkend te monteren. Bij langere lengtes worden twee motoren toegepast.

Climax CTHV	3085	3485	3885
Bandbreedte	0,80 m	0,80 m	0,80 m
Lengte max.	15,00 m	17,00 m	19,00 m
Lengte min.	9,25 m	10,25 m	11,25 m
Oversteek max.	11,10 m	12,60 m	14,10 m
Opvoerhoogte max.	7,30 m	8,60 m	8,50 m
Instortheogte	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Bandsnelheid	30 – 80 m/min	30 – 80 m/min	30 – 80 m/min